

Vista TCP/IP網路印表機設定方式說明

開始設定之前，請先注意以下事項：

- 1.本範例以DP-300U 搭配HP Lasterjet 2200 在Windows Vista Home Premium 32bit 下使用為主，本範例亦適用於D-Link DP系列印表機伺服器在Windows Vista 作業系統下使用設定。
- 2.本範例僅供參考，若您在設定時作業系統出現未知錯誤訊息的話，請與您的PC硬體系統廠商或作業系統廠商聯絡。
- 3.在開始設定之前，請務必先知道，並記下您的DP印表機伺服器目前的IP位址，以及實際連接印表機的Port Name. (您可以進入DP系列印表機設定畫面中的Printer Status 中取得Port Name 資訊)

以下為設定步驟：


1.首先




2.進入控制台後，請按下在"硬體和音效"項目中的"印表機".




3.進入印表機設定項目後，請按下視窗上方的"新增印表機"按鈕，開始新增印表機設定.

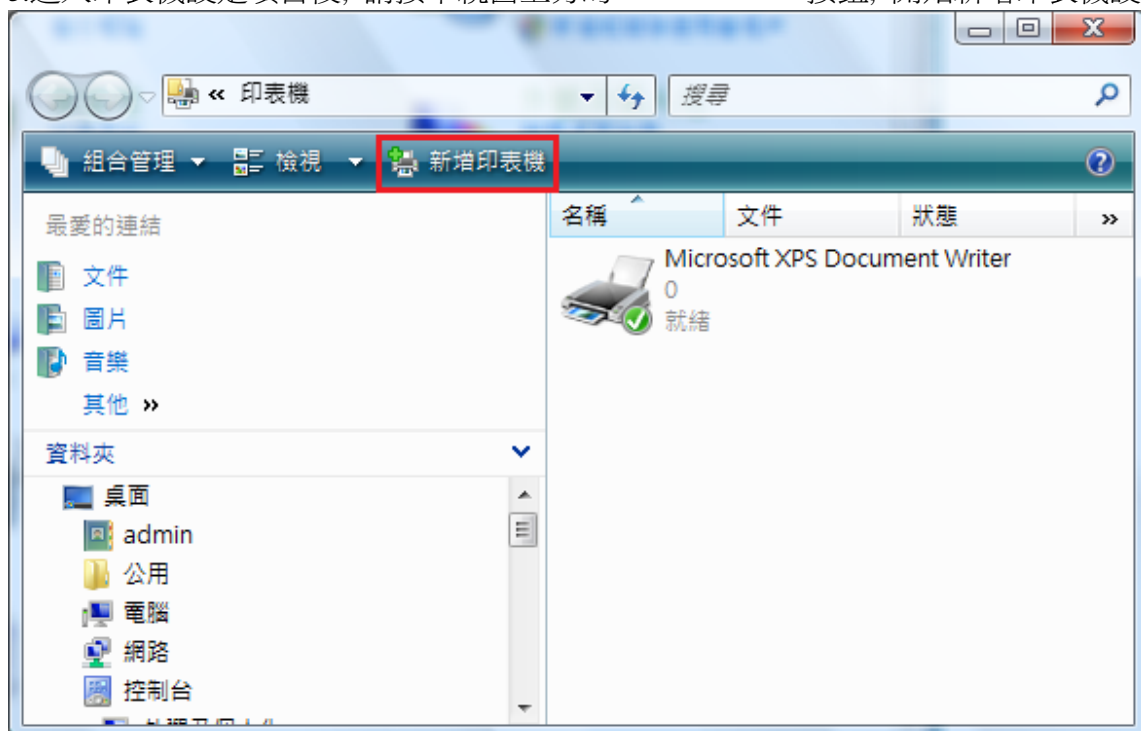

4.出現如下視窗後,請按下"新增網路,無線或Bluetooth印表機"項目。

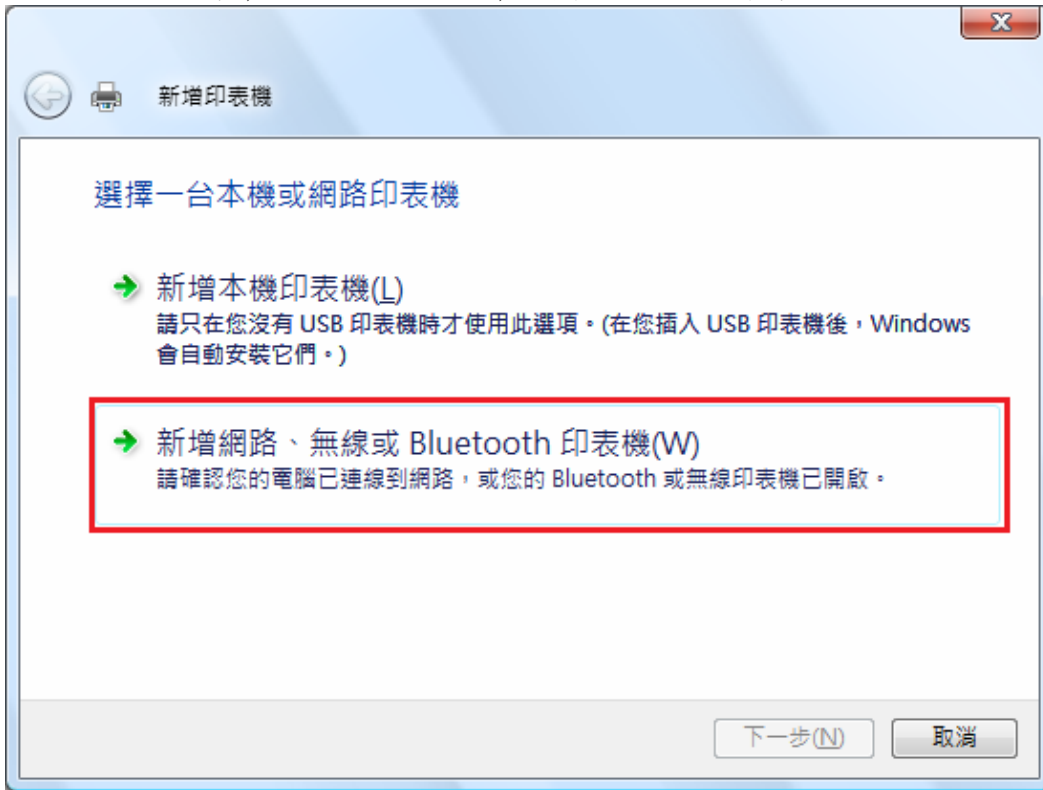


5.當出現狀態顯示"正在搜尋可用的印表機..."時,請直接按下下方的"我想要的印表機不在清單上"按鈕。

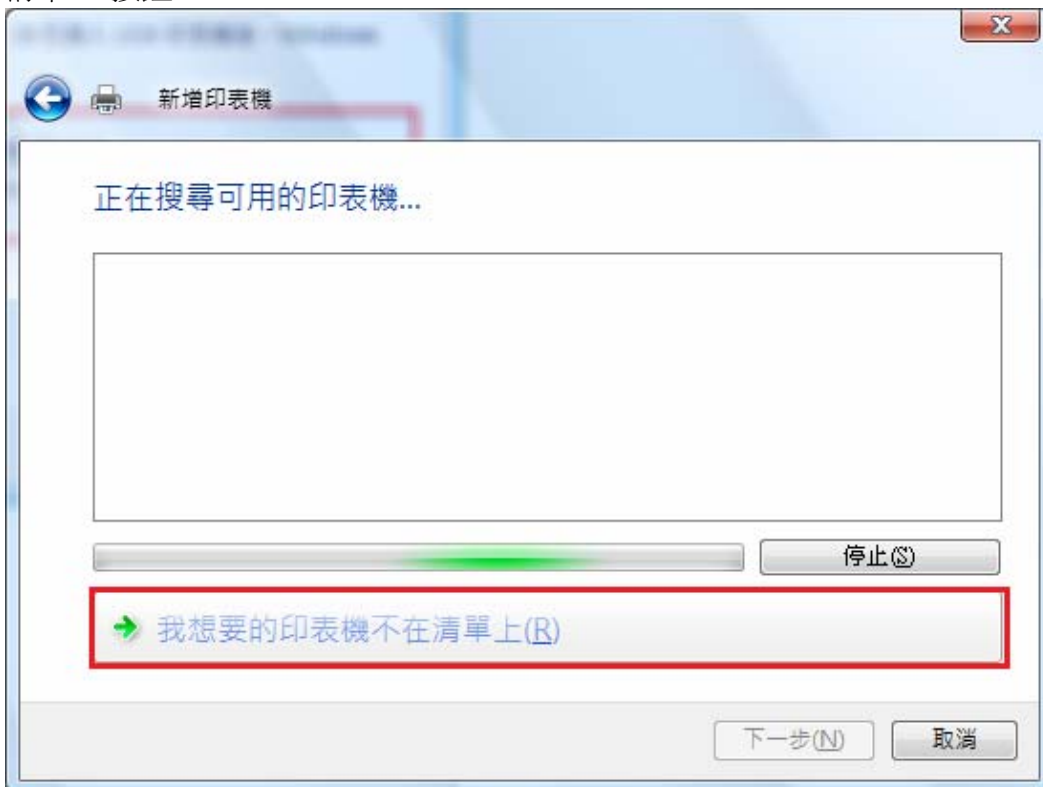

6. 接下請

1. 點選"使用TCP/IP位址或主機名稱新增印表機".

2. 按下" **下一步(N)** "按鈕後繼續.

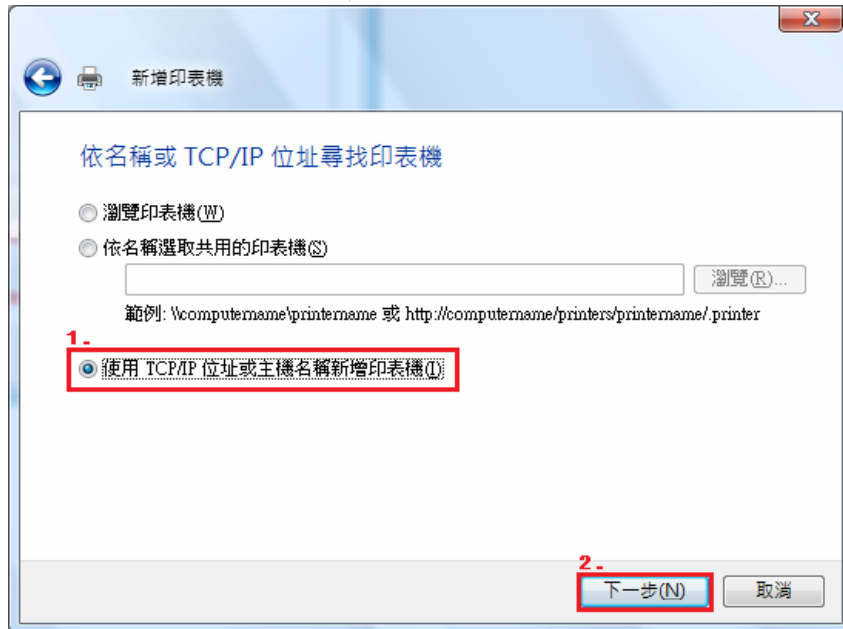

7. 接著請

1. 在裝置類型欄位, 請選擇"TCP/IP裝置".

2. 主機名稱或IP 位址欄位, 請輸入DP-300U 的IP 位址. (本範例為172.17.88.250)

3. 連接埠名稱欄位, 請任意輸入一個可供辨識的名稱即可.


4. 取消勾選 "查詢印表機並自動選取要使用的驅動程式"項目.

5. 按下" **下一步(N)** "按鈕繼續.




8.繼續出現其他連接埠資訊設定畫面後，請在"裝置類型"項目中，

- 1.選擇"自訂".
- 2.按下"設定(E)..."按鈕.

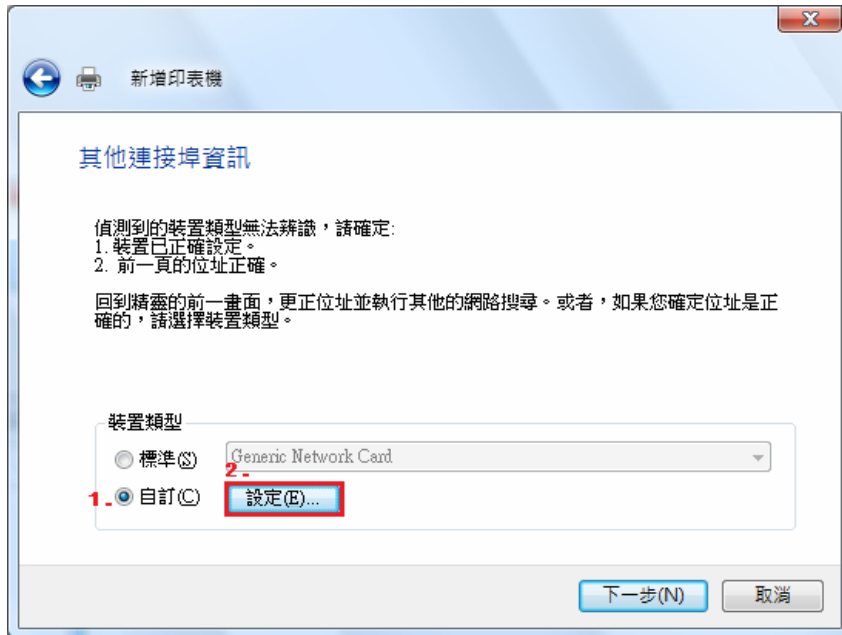


9.接著請

- 1.在通訊協定項目中，選擇"LPR".
- 2.在LPR 設定項目中的佇列名稱欄位，請輸入DP-300U 界接印表機的Port Name。
(本範例為DP-300U 第一個LPT Port name:PS-53564F-P1)
- 3.請勾選"啟用LPR位元組計數"項目.
- 4.按下"確定"按鈕.

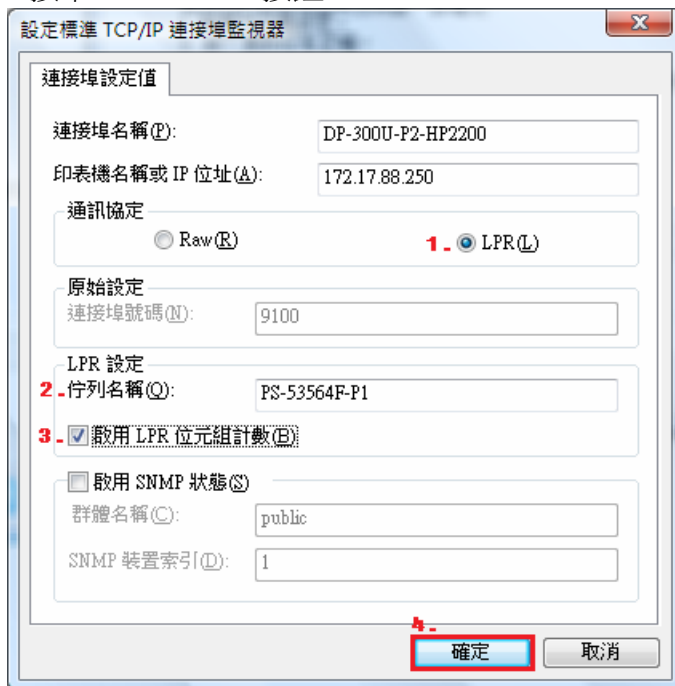

10.回到其他連接埠資訊設定畫面後，請按下" **下一步(N)** "按鈕。

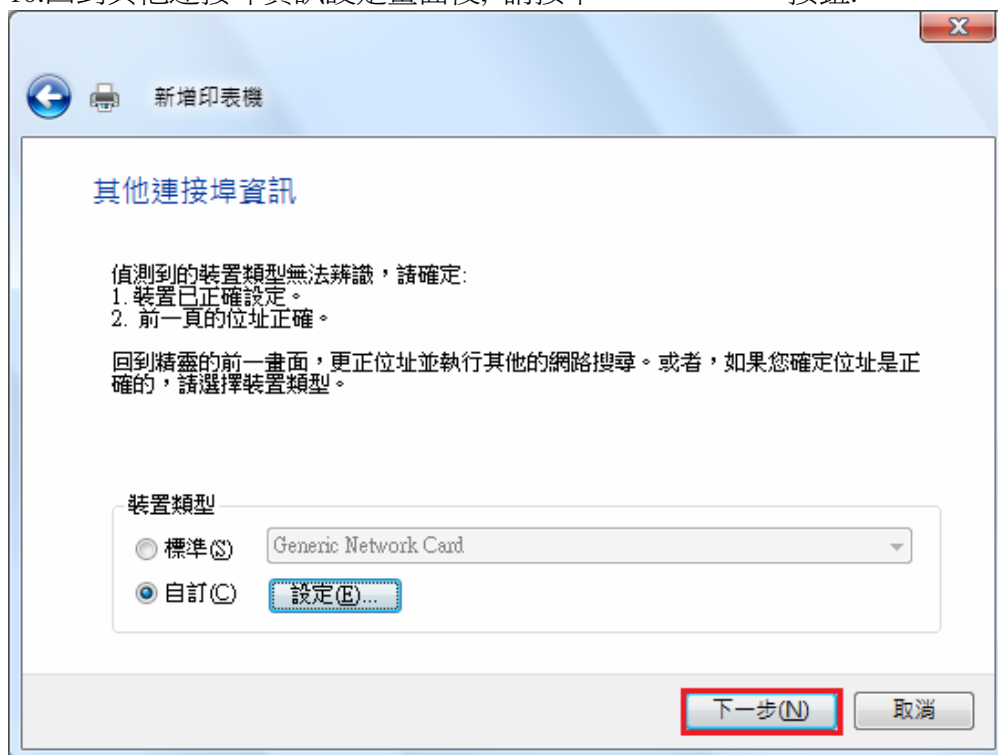


11.繼續請選擇正確的印表機驅動程式. 完成後請按下" **下一步(N)** "按鈕繼續。


*如果您無法在此找到正確的印表機驅動程式的話，請與您的印表機廠商聯絡如何正確安裝印表機驅動程式。



12.接著如果您不要變更印表機名稱的話，請直接按下"**下一步(N)**"按鈕繼續。
*如果您設定的印表機是唯一的，請勾選"設定為預設印表機"項目。

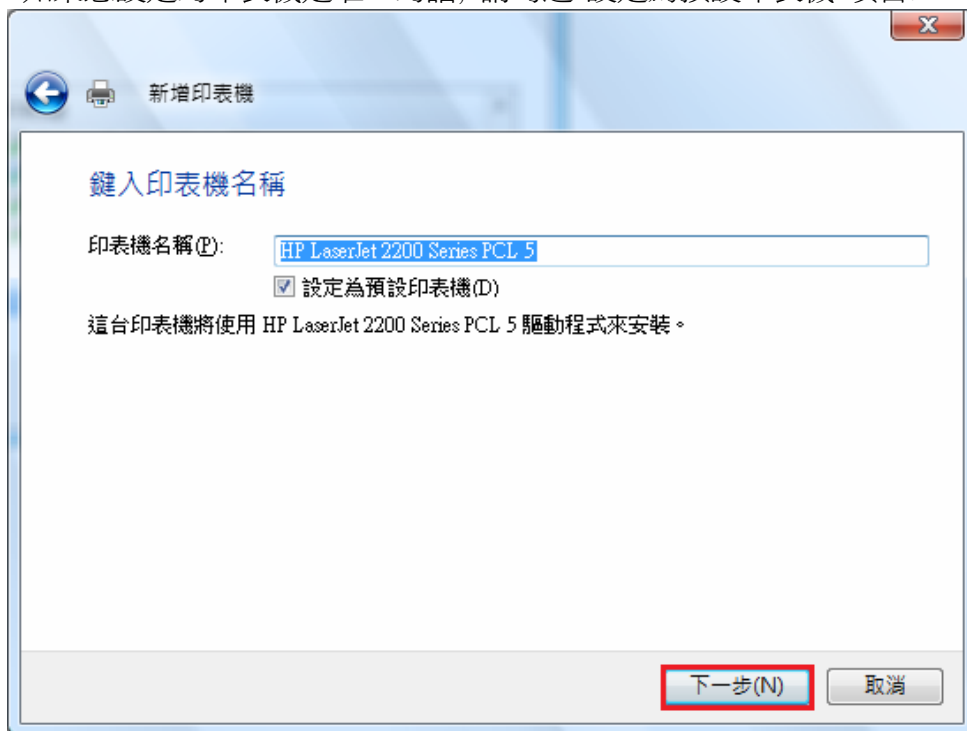

13.最後您會看到"您已經成功新增....."訊息，此時您可以按下"**列印測試頁(P)**"按鈕，確認設定是否成功，或直接按下"**完成(F)**"按鈕，完成所有設定。

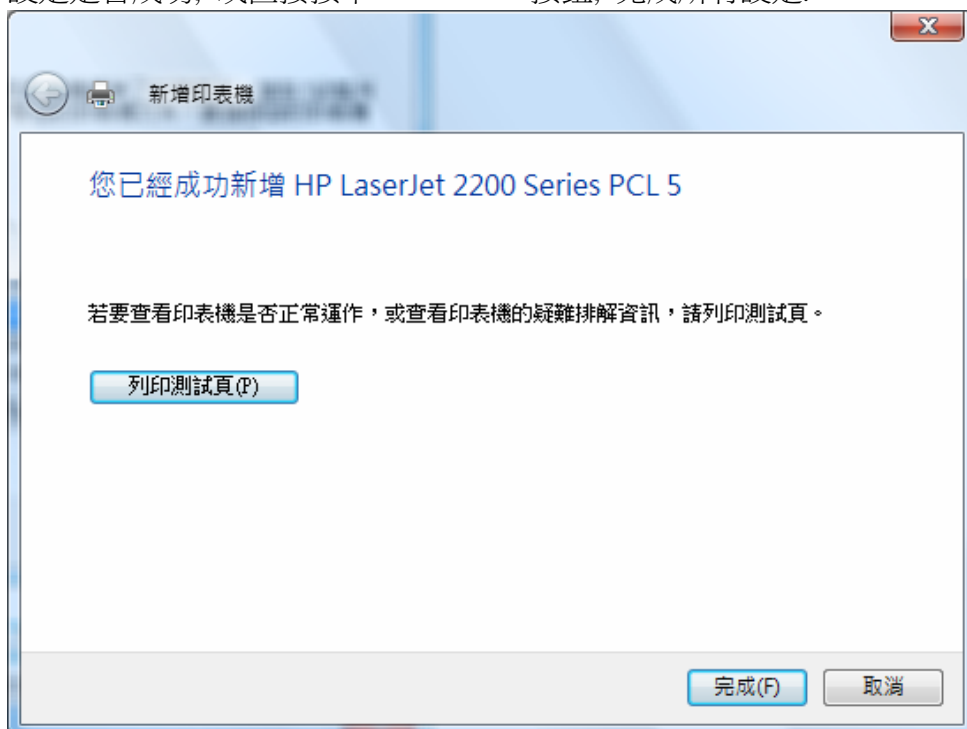

D-Link Taiwan 2007/4/4